

FABRICANT DEPUIS 1966

Créateur et constructeur



de Portes de Garage



# Gamme intemporelle WRF

Harmonisez avec goût la façade de votre maison.

Créez vous-même cette ambiance avec les couleurs de la gamme intemporelle.



**MODÈLE WRF 654 Blanc**  
2 faces en acier, 1 face extérieure blanche,  
isolation 40 mm polyuréthane



**MODÈLE WRF RAL**  
(Modèle présenté : RAL 5003)  
2 faces en acier avec laquage structuré  
sur face extérieure,  
isolation 40 mm polyuréthane



**MODÈLE WRF 654 Blanc**  
2 faces en acier, 1 face extérieure blanche,  
isolation 40 mm polyuréthane



COUPE WRF 032

**MODÈLE WRF 032 Chêne Doré**  
2 faces en acier, 1 face extérieure filmée chêne doré,  
isolation 40 mm polyuréthane



COUPE WRF 037

**MODÈLE WRF 037 Chêne Rustique**  
2 faces en acier, 1 face extérieure filmée chêne rustique,  
isolation 40 mm polyuréthane

# Gamme intemporelle WRF



## MODÈLE WRF 056 Ardoise

2 faces en acier, 1 face extérieure filmée ardoise,  
isolation 40 mm polyuréthane



## MODÈLE WRF 056 Ardoise


2 faces en acier, 1 face extérieure filmée ardoise,  
isolation 40 mm polyuréthane



COUPE WRF ANT

**MODÈLE WRF ANT**

2 faces en acier, 1 face extérieure RAL 7016,  
isolation 40 mm polyuréthane

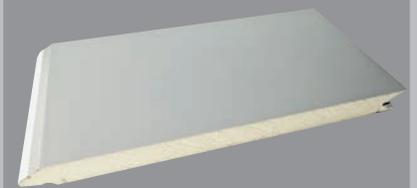

COUPE WRF 675

**MODÈLE WRF 675**

2 faces en acier, 1 face extérieure filmée gris clair,  
isolation 40 mm polyuréthane

# Gamme intemporelle WRT



**MODÈLE WRT 654 Blanc**

2 faces en acier, 1 face extérieure blanche,  
isolation 40 mm polyuréthane



**MODÈLE WRT 654 Blanc**

2 faces en acier,  
1 face extérieure blanche,  
isolation 40 mm polyuréthane



**MODÈLE WRT 654 Blanc**

2 faces en acier,  
1 face extérieure blanche,  
isolation 40 mm polyuréthane

# Gamme intemporelle WSV



## MODÈLE WSV 056 Ardoise

2 faces en acier, 1 face extérieure filmée ardoise,  
isolation 40 mm polyuréthane



## MODÈLE WSV 056 Ardoise


2 faces en acier, 1 face extérieure filmée ardoise,  
isolation 40 mm polyuréthane

# Gamme intemporelle W1R



**MODÈLE W1R 654 Blanc**

2 faces en acier, 1 face extérieure blanche,  
isolation 40 mm polyuréthane

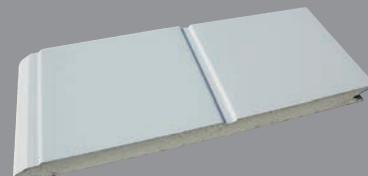

COUPE W1R 654



**MODÈLE W1R RAL**

(Modèle présenté : RAL 3003)

2 faces en acier avec laquage structuré sur face extérieure,  
isolation 40 mm polyuréthane



COUPE W1R 032

**MODÈLE W1R 032 Chêne Doré**

2 faces en acier, 1 face extérieure chêne doré  
isolation 40 mm polyuréthane

**MODÈLE W1R 032 Chêne Doré**

2 faces en acier, 1 face extérieure filmée chêne doré,  
isolation 40 mm polyuréthane

**MODÈLE W1R 037 Chêne Rustique**

2 faces en acier,  
1 face extérieure filmée chêne rustique,  
isolation 40 mm polyuréthane

# Gamme intemporelle W1R



COUPE W1R 675

## MODÈLE W1R 675 Gris Clair

2 faces en acier, 1 face extérieure filmée gris clair,  
isolation 40 mm polyuréthane

# Gamme intemporelle WM8



COUPE WM8 ANT

## MODÈLE WM8 ANT

2 faces en acier, 1 face extérieure RAL 7016,  
isolation 40 mm polyuréthane

# Gamme intemporelle WM8



**MODÈLE WM8 654 Blanc**

2 faces en acier, 1 face extérieure blanche,  
isolation 40 mm polyuréthane



COUPE WM8 654



**MODÈLE WM8 106 Inox**

2 faces en acier, 1 face extérieure filmée aspect Inox,  
isolation 40 mm polyuréthane



COUPE WM8 106

# Gamme intemporelle WBM




COUPE WBM 654



**MODÈLE WBM RAL (Modèle présenté RAL 8019)**  
2 faces en acier avec laquage structuré sur face extérieure,  
isolation 40 mm polyuréthane



**MODÈLE WBM 654 Blanc**  
2 faces en acier, 1 face extérieure blanche,  
isolation 40 mm polyuréthane

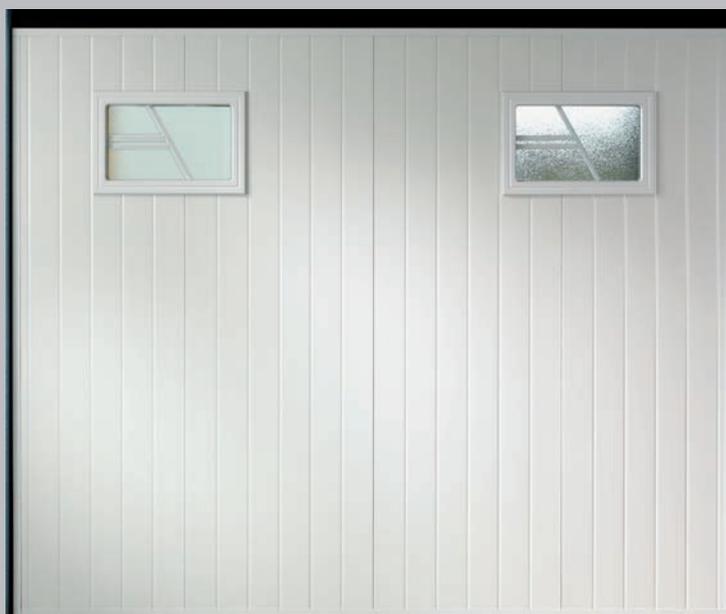

**MODÈLE WBM 654 Blanc**  
2 faces en acier, 1 face extérieure blanche,  
isolation 40 mm polyuréthane



COUPE WBM 037

**MODÈLE WBM 037 Chêne Rustique**  
2 faces en acier, 1 face extérieure filmée  
chêne rustique, isolation 40 mm polyuréthane



**MODÈLE WBM 032 Chêne Doré**  
2 faces en acier,  
1 face extérieure filmée chêne doré,  
isolation 40 mm polyuréthane

# Décors Inox

Inox : design, modernité, élégance et sobriété.

La société MOOS vous présente cette nouvelle collection de décors inox aux formes épurées et fluides.



**HUBLLOT ARC**

Double vitrage isolant

1 face intérieure stadip 44/2, 1 face extérieure sablée



**HUBLLOT SIGMA**

Double vitrage isolant, 1 face intérieure stadip 44/2,

1 face extérieure motif fusing (existe en rouge, noir, jaune)



### HUBLLOT SIGNATURE

Double vitrage isolant, 1 face intérieure stadip 44/2,  
1 face extérieure motif signature clair sur vitrage sablé



### HUBLLOT SPIRALE

Double vitrage isolant, 1 face intérieure stadip 44/2,  
1 face extérieure motif spirale sablé



### HUBLLOT RECTILINE

# Décors Inox

En pleine harmonie avec le design des portes d'entrées modernes, outre sa beauté, l'inox apporte également ses qualités professionnelles : durable, résistant à la chaleur, résistant à la corrosion, non poreux.



**HUBLLOT LineS**

Double vitrage isolant, 1 face intérieure stadip 44/2,  
1 face extérieure sablée existe également avec une face extérieure granitée



**HUBLLOT Carrés**

Double vitrage isolant  
1 face intérieure stadip 44/2, 1 face extérieure sablée



**HUBLLOT LAGUNE**

Double vitrage isolant  
1 face intérieure stadip 44/2, 1 face extérieure granitée



**HUBLLOT Quadrilles**

Double vitrage isolant, 1 face intérieure stadip 44/2,  
1 face extérieure motif quadrille sablé



**HUBLLOT QUADRILLE**

# Décors Inox



## HUBLLOT TRIGONE

Double vitrage isolant  
1 face intérieure stadip 44/2, 1 face extérieure granitée




## HUBLLOT RECTANGLE INOX

Double vitrage isolant  
1 face intérieure stadip 44/2,  
1 face extérieure granitée

## Garnitures disponibles

### Pvc

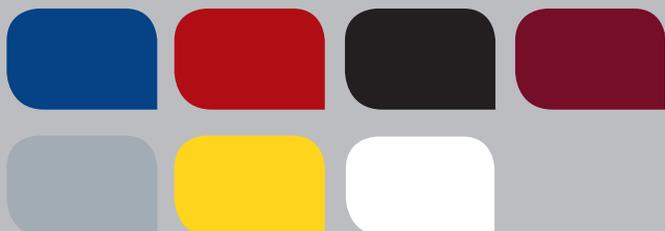

### Inox



MODÈLE Pomerol



MODÈLE Médoc



### Fer forgé rustique



## Hublots disponibles

(vitrage isolé)



Rectangle petit modèle thermofilmé ou laqué



Rectangle grand modèle thermofilmé ou laqué



Carré ou losange thermofilmé ou laqué



Demi-lune (droit) thermofilmé ou laqué



Rectangle grand modèle motif horizon



Rectangle grand modèle motif soleil

### les vitrages isolants : comment cela



### DOUBLE VITRAGE

- La face externe du verre est refroidie par convection (vent).
- Entre les deux verres l'air est immobile, le verre intérieur n'est donc pas refroidi par convection.
- Le transfert thermique est lié à la conductivité de l'espaceur à son épaisseur, au type de gaz, et à la radiation entre les deux verres.
- L'échange thermique est diminué de moitié par rapport à un simple vitrage.

# Sécurité



## LE BARRAGE PHOTOCELLULE

Grâce à sa cellule photo, détecte l'obstacle avant le contact sur celui-ci

MONTÉ EN OPTION



## LA SÉCURITÉ PORTILLON

Une mauvaise impulsion portillon ouvert, pas de panique !

La sécurité portillon bloque l'ouverture du basculant

MONTÉ EN SÉRIE SUR PORTES MOTORISÉES AVEC PORTILLON\*

\* sauf portes avec imposte et système contrepoids-rails

## LA SERRURE 3 POINTS

La société MOOS a pris le plus grand soin pour intégrer dans sa gamme la serrure de haute sécurité à 3 pènes de verrouillage

MONTÉ EN OPTION

Fabrication du portillon avec un contre battement, pour une plus grande sécurité



## L'ANTI-DÉGONDAGE

MONTÉ DE SÉRIE SUR PORTE BASCULANTE AVEC PORTILLON



LA ROSACE DE SÛRETÉ disponible uniquement en garniture inox

MONTÉE EN OPTION



# Les Portes à Battants

Notre gamme de portes à battants (ouverture à la française) se compose d'une ossature métallique thermolaquée, offrant une possibilité d'ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur avec un choix de garnissage identique aux portes basculantes.



**PORTE À DEUX BATTANTS**  
Verrou baillonnnette en option




**PORTE À TROIS BATTANTS**




**PORTILLON  
SECONDAIRE**

# Le système Comboos

Ce système par paliers intermédiaires sur roulements à billes et ses articulations de fabrication robuste vous assure une grande stabilité. Grâce à sa conception performante, vous obtenez une manoeuvre souple et silencieuse par son système multi-ressorts dans chaque montant. Ces derniers sont encastrés et protégés par un capot pour vous garantir une sécurité totale. Grâce au développement de la porte lors de son ouverture, vous utilisez de manière optimale la surface intérieure de votre garage.

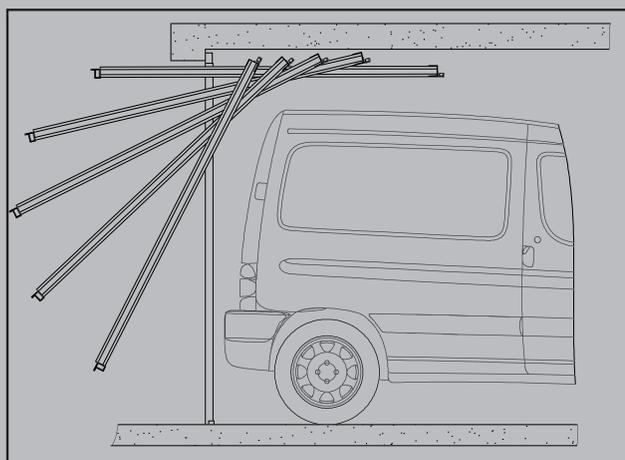



CONFORME A LA NOUVELLE NORME NF EN 13241-1

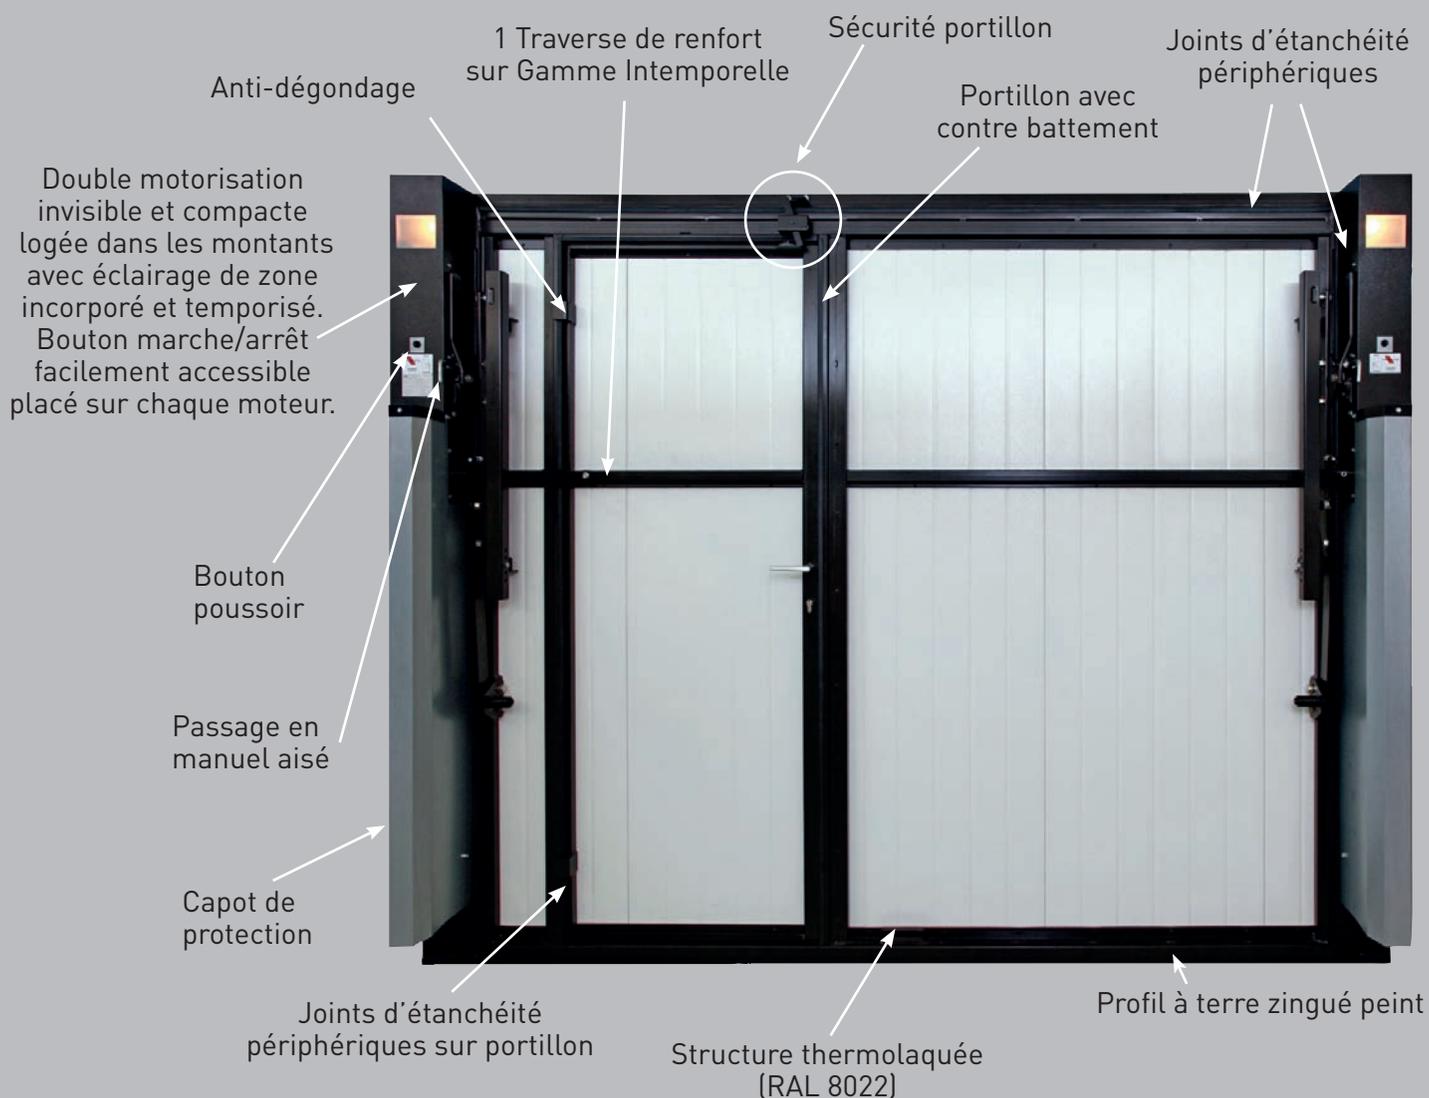

**22** Plus de problème de retombée de linteau !

# Le système Caréas

CAREAS est une nouvelle technologie dans le domaine des portes de garage. Ce nouveau système de fabrication robuste a pour avantage d'offrir un minimum de débord vers l'extérieur tout en conservant un minimum de débattement vers l'intérieur, il offre aussi un maximum de hauteur de passage. Idéal pour les portes de garage implantées en limite de propriété ou au bas d'une forte pente de garage.

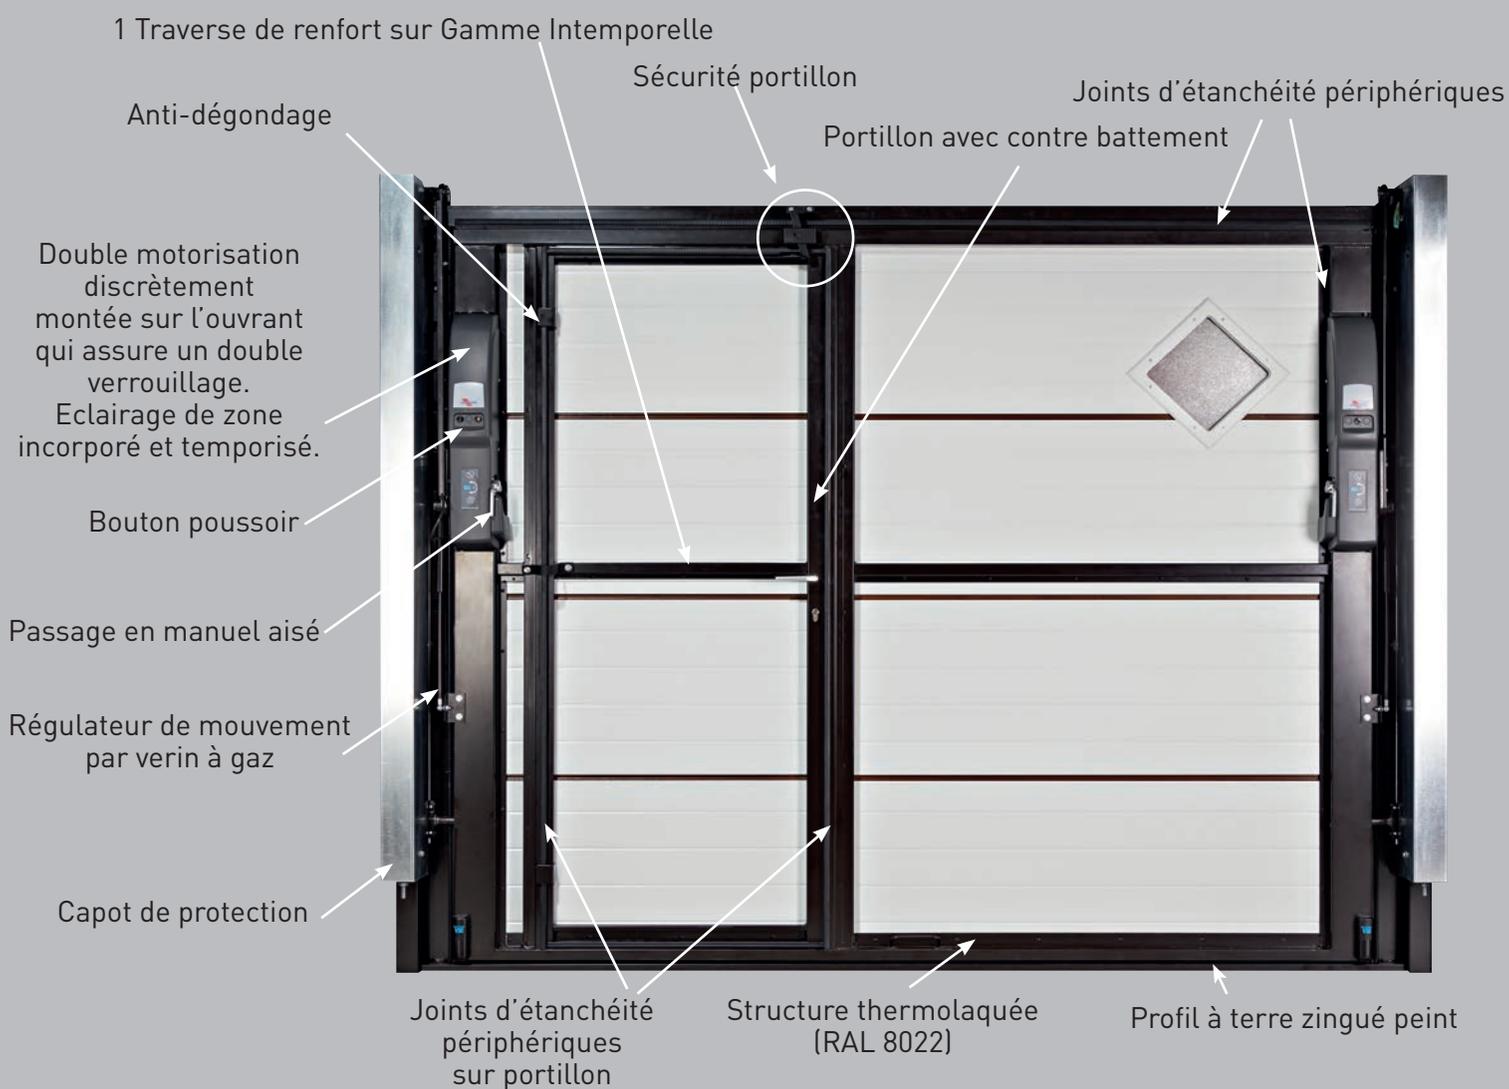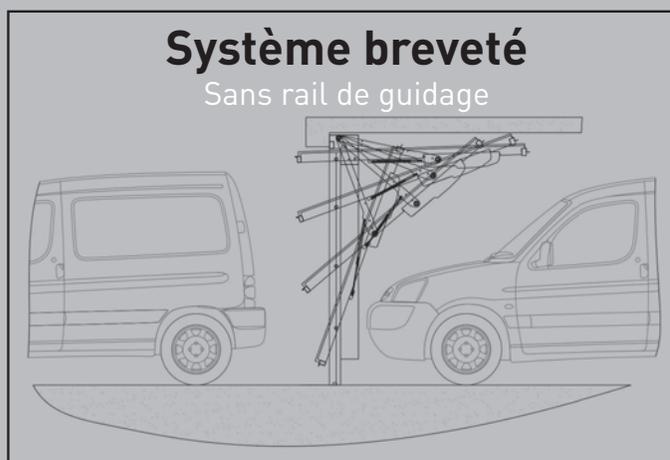

Idéale en limite de propriété !

